1 Masseleitungen für Motor- oder Batterie-masse; Batteriebrücke

Standardausführung mit Cu-Flachband angelegt an der DIN; CMRT und RoHs konform

- die Ausführung ist als Minusvariante lieferbar – Enden verzinnt / blank
- die Ausführung der Verbindung als gepresste Variante
- der Querschnitt wahlweise bis 70mm²
- die Längen zu den Aufschraubpunkten werden nach Kundenwunsch hergestellt
- der Lochdurchmesser ist wählbar, ebenso die Ausführung mit oder ohne Hülse
- es ist eine sehr flexible Verlegung möglich

- die Ausführung der Verbindung mit oder ohne Hülse – Enden verzinnt / blank
- der Querschnitt wahlweise bis 70mm²
- die Längen zu den Aufschraubpunkten werden nach Kundenwunsch hergestellt
- der Lochdurchmesser ist wählbar, ebenso die Ausführung mit oder ohne Hülse
- es ist eine sehr flexible Verlegung möglich

1 Masseleitungen für Motor- oder Batterie-masse; Batteriebrücke

Standardausführung mit Cu-Flachband angelegt an der DIN; CMRT und RoHs konform

- die Ausführung ist als Plus- & Minusvariante lieferbar
- die Ausführung der Verbindung als Crimp-Batterieklemme / Kabelschuh
- der Querschnitt wahl-weise bis 70mm²
- die Längen zu den Auf-schraubpunkten werden nach Kundenwunsch hergestellt
- es ist eine sehr flexible Verlegung möglich

- die Ausführung der Verbindung mit Kabel-schuhen gepresst oder gecrimpt
- der Querschnitt wahl-weise bis 70mm²
- die Längen zu den Aufschraubpunkten werden nach Kunden-wunsch hergestellt
- es ist eine sehr flexible Verlegung möglich

2 Masseleitungen; Starter- / Generatorleitung; Batteriebrücke

Standardausführung mit PVC-Leitung oder Schweißleitung; CMRT und RoHs konform

- die Ausführung der Verbindung als Crimp-Batterieklemme
- der Querschnitt wahlweise bis 95mm²
- der Kabelausgang kann gerade oder gewinkelt sein
- die Längen zu den Aufschraubpunkten werden nach Kundenwunsch hergestellt
- Kennzeichnung durch farbigen Schrumpfschlauch nach Wahl des Kunden

- die Ausführung ist als Minus- & Plusvariante lieferbar
- die Ausführung der Verbindung als Crimp-Batterieklemme / Kabelschuh
- der Querschnitt wahlweise bis 95mm²
- die Längen zu den Aufschraubpunkten werden nach Kundenwunsch hergestellt
- Kennzeichnung durch farbigen Schrumpfschlauch nach Wahl des Kunden

2 Masseleitungen; Starter- / Generatorleitung; Batteriebrücke

Standardausführung mit PVC-Leitung oder Schweißleitung; CMRT und RoHs konform

- die Ausführung der Brücke / Verbindung als Crimp-Kabelschuh
- der Querschnitt wahlweise bis 95mm²
- die Längen zu den Aufschraubpunkten werden nach Kundenwunsch hergestellt
- Kennzeichnung durch farbigen Schrumpfschlauch nach Wahl des Kunden

- die Ausführung der Brücke als geschraubte Variante
- der Querschnitt wahlweise bis 95mm²
- die Längen zu den Aufschraubpunkten werden nach Kundenwunsch hergestellt
- Kennzeichnung durch farbigen Schrumpfschlauch nach Wahl des Kunden

- die Ausführung der Brücke als geschraubte Variante in M8 / M10 / M12

1 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

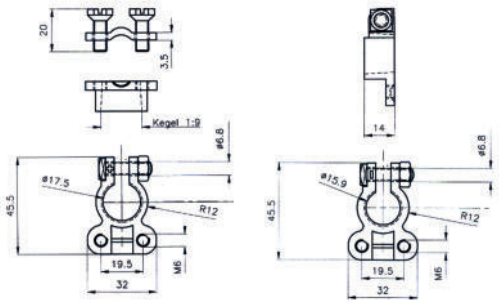

- bis 70 mm²
  Minuspol / Pluspol
- Schraubklemme „Spezial" mit gradem Kabelausgang
- Kabelausgang Oberseite oder Unterseite des Pol
- Klemmplatte drehbar aus Messing verzinnt (ähnlich DIN)
- Klemmplatte drehbar aus Stahl wahlweise verzinnt / verzinkt
- für Leiter-Durchmesser bis 12,5 mm / bis max. 70mm² Kabel-querschnitt

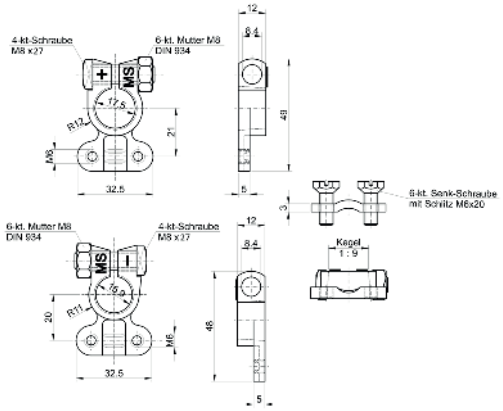



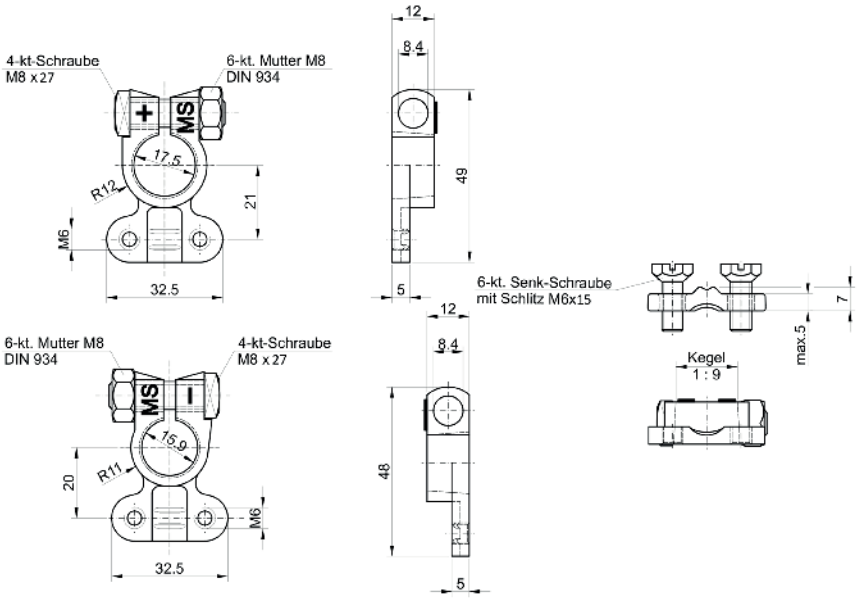

2 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

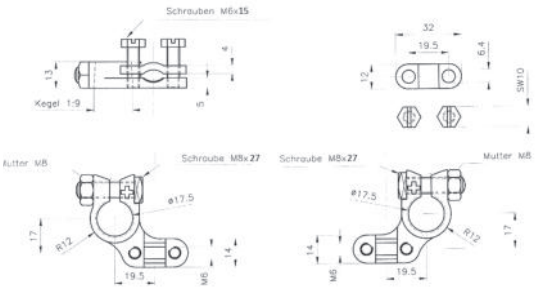

- bis 70 mm² Minuspol / Pluspol
- Schraubklemme mit Kabelausgang wahlweise rechts oder links
- Klemmplatte drehbar aus Messing verzinnt (ähnlich DIN)
- Klemmplatte drehbar aus Stahl wahlweise verzinnt / verzinkt
- für Leiter-Durchmesser bis 12,5 mm / bis max. 70mm² Kabelquerschnitt

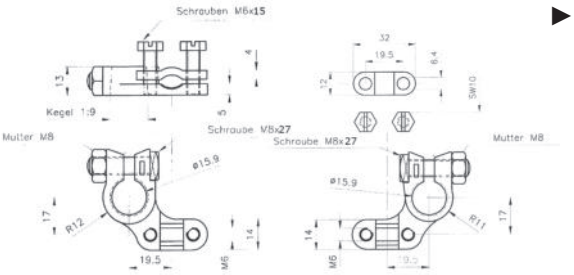

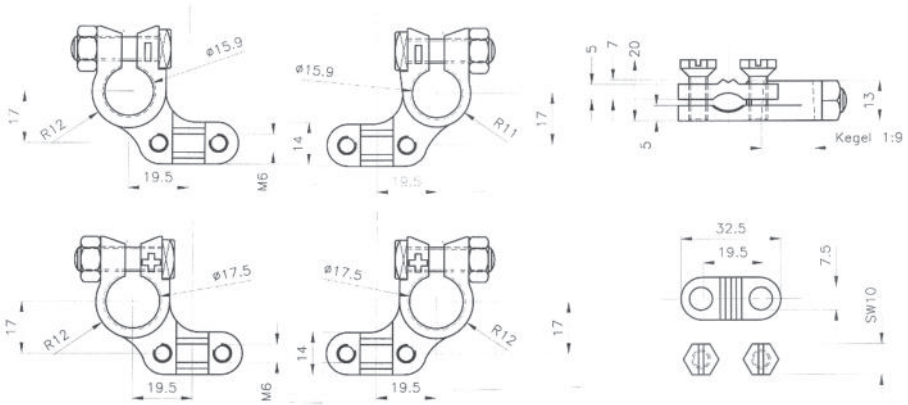

3 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

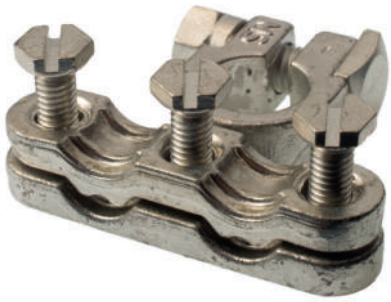

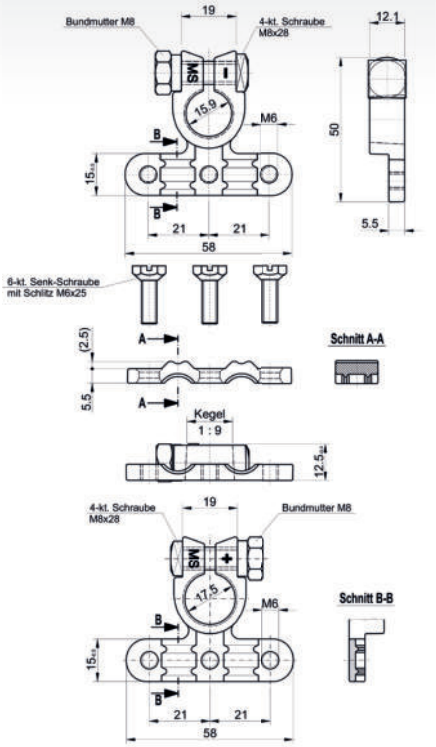

- Schraubklemme mit zwei Kabelanschlüssen
- Ausführung für den Minus- oder Pluspol
- Klemmplatte drehbar aus Messing verzinnt (ähnlich DIN-Klemmung)
- für Leiterdurchmesser bis 12,5 mm / bis max. 70mm² Kabelquerschnitt

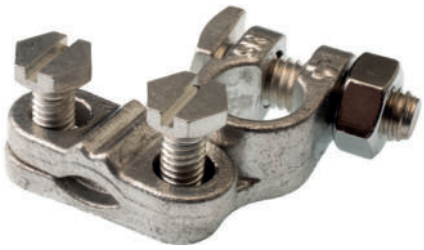

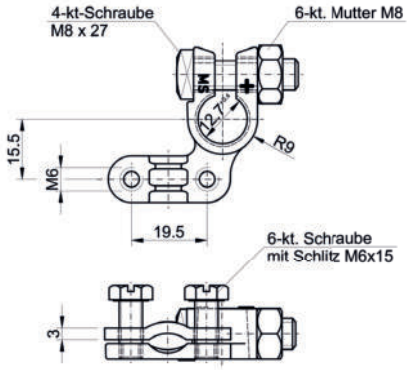

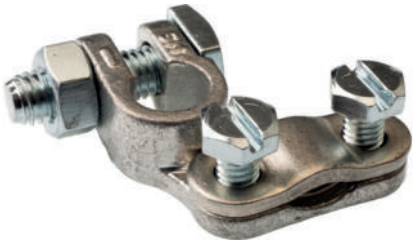

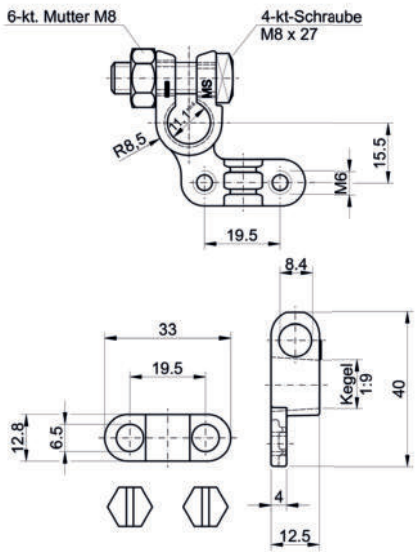

- Schraubklemme kleiner Pol (JIS)
- Kabelausgang rechts für den Pluspol
- Kabelausgang links für den Minuspol
- Klemmplatte drehbar aus Messing verzinnt (ähnlich DIN)
- Klemmplatte drehbar aus Stahl wahlweise verzinnt / verzinkt
- für Leiterdurchmesser bis 12,5 mm / bis max. 50mm² Kabelquerschnitt

4 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

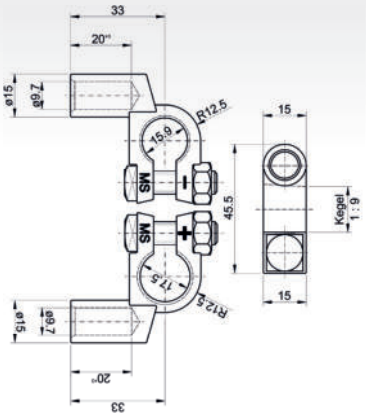

Bohrung für den Kabelausgang anpassbar bis Durchmesser max. 11mm bzw. 50mm² Kabelquerschnitt

- Quetschbatterieklemme crimpbar in gewinkelter Ausführung
- Ausführung für den Minus- oder Pluspol
- Kabelausgang wahlweise rechts oder links, mittig zum Pol
- Weitere Oberflächen auf Anfrage



Bohrung für den Kabelausgang anpassbar bis Durchmesser max. 16mm bzw. 120mm² Kabelquerschnitt

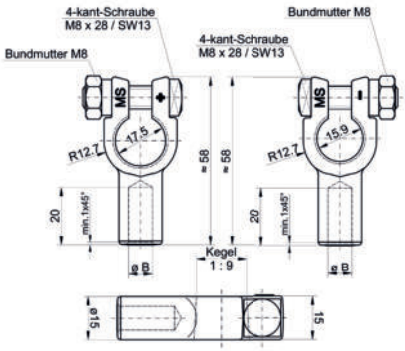

Bohrung für den Kabelausgang anpassbar bis Durchmesser max. 11mm bzw. 50mm² Kabelquerschnitt

- Quetschbatterieklemme crimpbar in gerader Ausführung
- Ausführung für den Minus- oder Pluspol
- Montagerichtung der Mutter wahlweise rechts oder links
- Kabelausgang mittig zum Pol
- Zusatzanschluss bis M6 möglich
- Weitere Oberflächen auf Anfrage

5 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

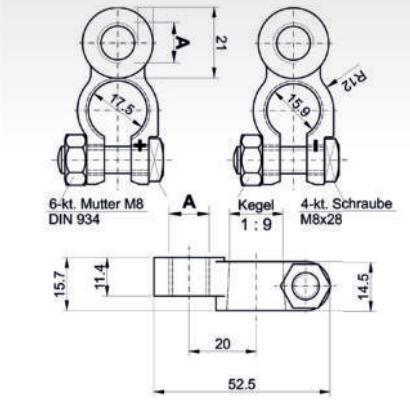

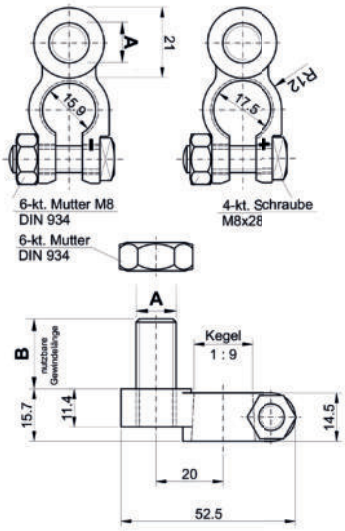

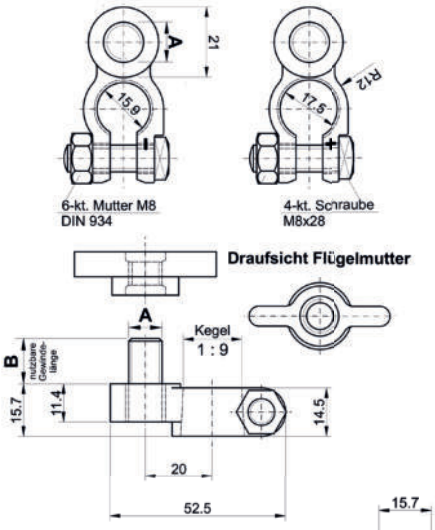

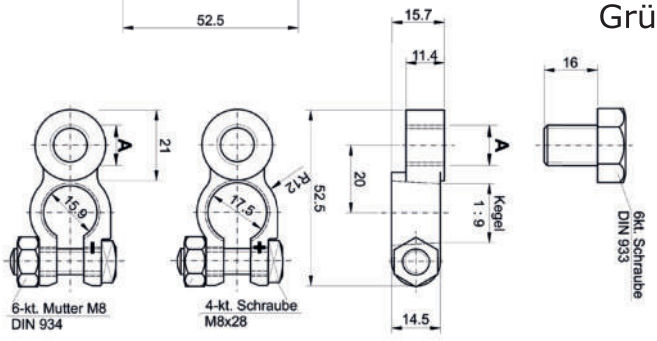

Schraubklemmen **MAN** in geschmiedeter Qualität

- ► Schraubklemme für Minuspol / Pluspol
- ► Spezielle Varianten für den kleinen Pol (JIS)
- ► Anwendungsbereich bis 120mm²

Ausführungen zur Kontaktierung:

- ► Div. Gewindegrößen
- ► Gewindestifte mit Mutter in verschiedene Größen und Längen (Unterlegscheibe und Federring möglich)
- ► Schrauben in verschiedenen Größen und Längen (Unterlegscheibe und Federring möglich)
- ► Gewindestift mit Flügelmutter (Kunststoff Rot / Grün)

5 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

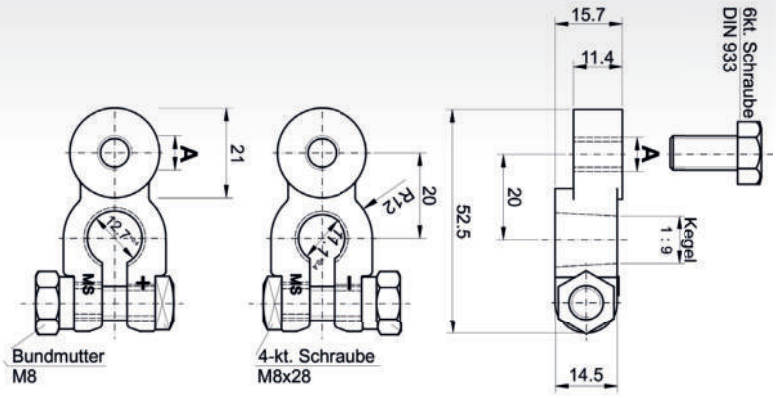

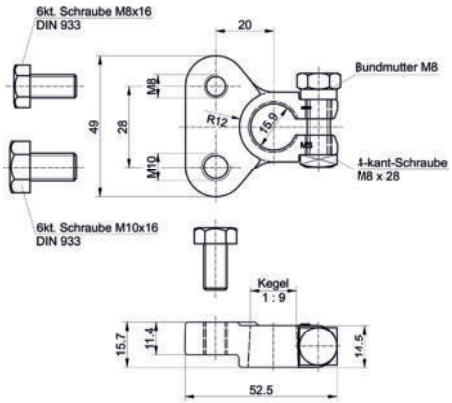

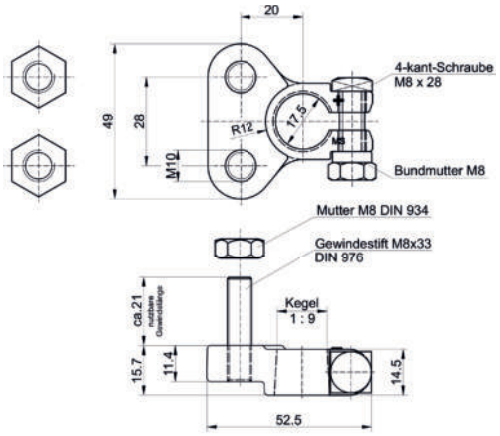

Schraubklemmen doppelte **MAN** in geschmiedeter Qualität

- Schraubklemme für Minuspol / Pluspol
- Anwendungsbereich bis 240mm²

Ausführungen zur Kontaktierung:

- Div. Gewindegrößen
- Gewindestifte mit Mutter in verschiedene Größen und Längen (Unterlegscheibe und Federring möglich)
- Schrauben in verschiedenen Größen und Längen (Unterlegscheibe und Federring möglich)
- Gewindestift mit Flügelmutter (Kunststoff Rot / Grün)

6 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

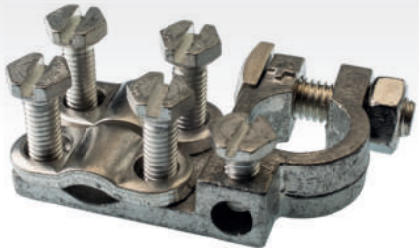

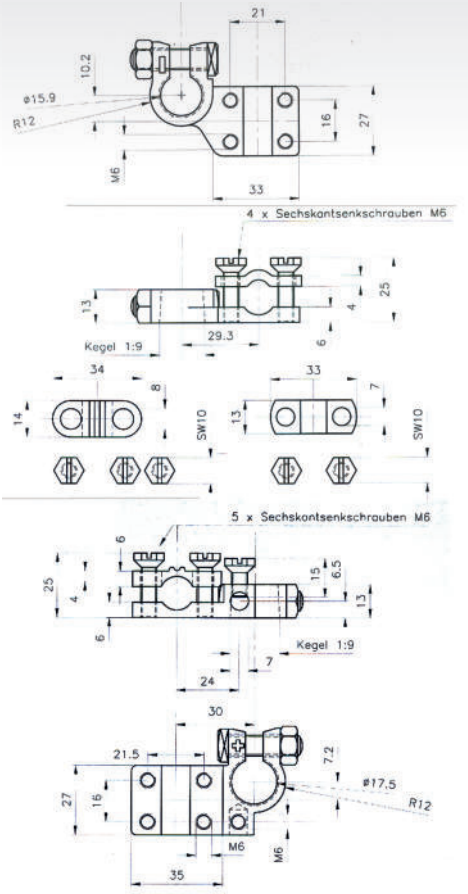

- Schraubklemme mit zwei Deckeln für Minuspol / Pluspol
- Für Leiterdurchmesser bis 14,5mm bis max. 120mm² Kabelquerschnitt
- Zusätzl. Lichtanschluß bei der Plus-Variante bis Durchmesser 6,8mm
- Klemmplatte drehbar aus Messing verzinnt (ähnlich DIN)
- Klemmplatte drehbar aus Stahl wahl weise verzinnt / verzinkt

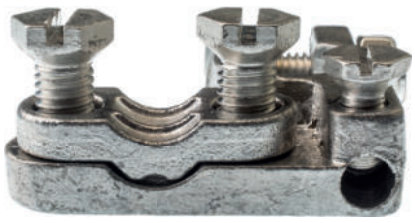

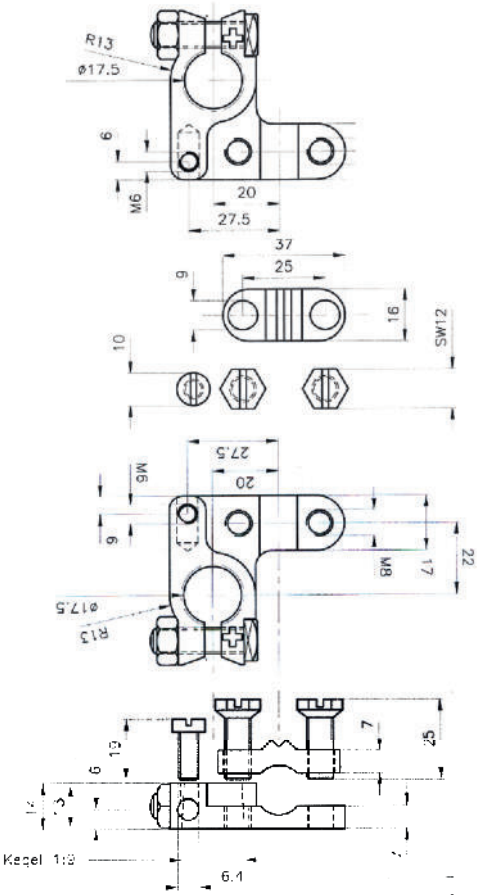

- Schraubklemme für Pluspol Form E; G mit Lichtanschluß
- Anwendungsbereich 50mm² bis 120mm²
- Für Leiterdurchmesser von 9mm bis 17mm
- Zusätzl. Lichtanschluß bei der Plus-Variante bis Durchmesser 6,8mm
- Kabelausgang wahlweise rechts oder links
- Klemmplatte drehbar aus Messing verzinnt nach DIN

7 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

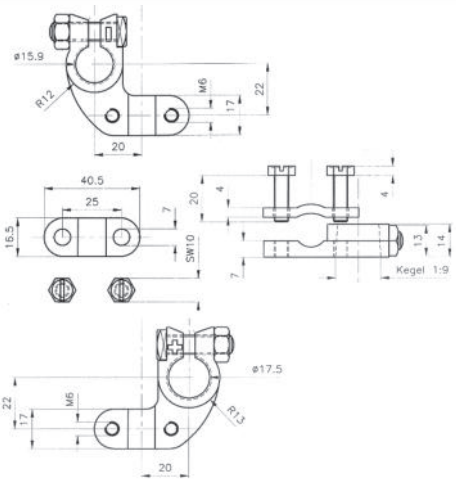

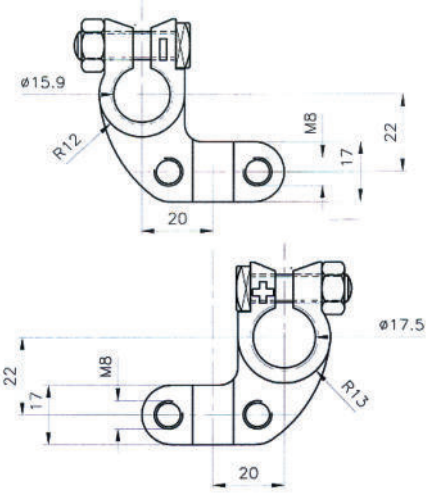

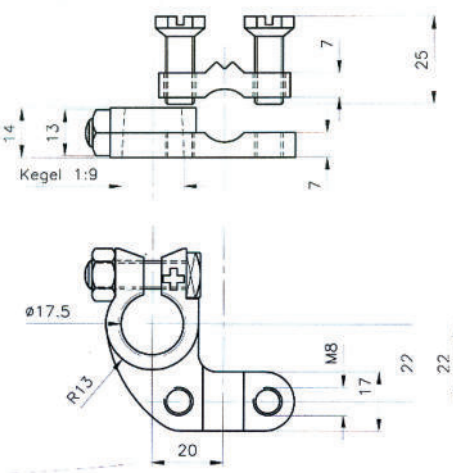

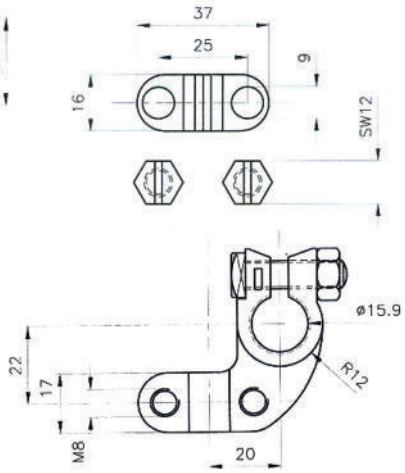

- Schraubklemme Form E; F; G; H; ohne Lichtanschluß
- Anwendungsbereich 50mm² bis 120mm² Minuspol / Pluspol
- Für Leiterdurchmesser von 9mm bis 17mm
- Kabelausgang wahlweise rechts oder links
- Klemmplatte drehbar aus Messing verzinnt (ähnlich DIN)
- Klemmplatte drehbar aus Stahl wahlweise verzinnt / verzinkt

8 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

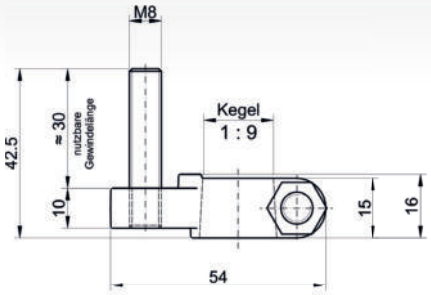

Batterieklemmen für CF 8 Sicherungen

- Schraubklemmen für Pluspol
- Anschlußgewinde M8 einfach oder zweifach vertikal
- Anschlußgewinde M8 einfach horizontal

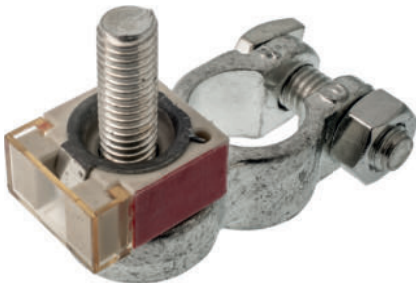

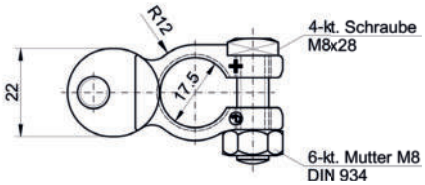

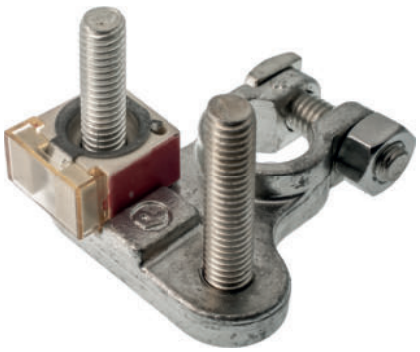

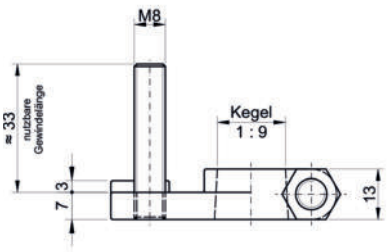

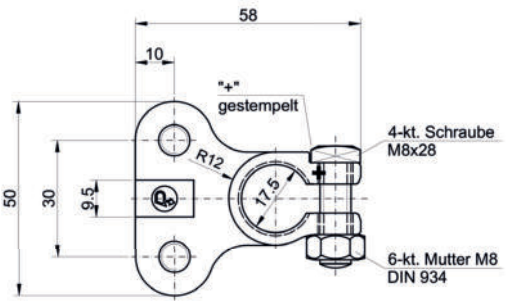

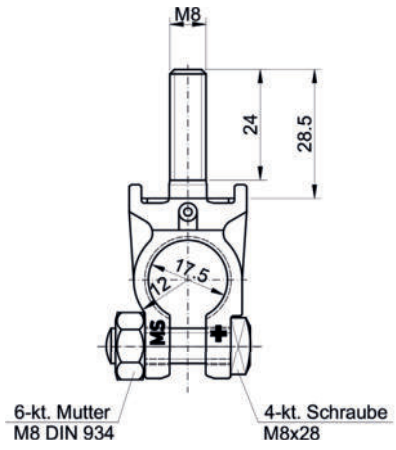

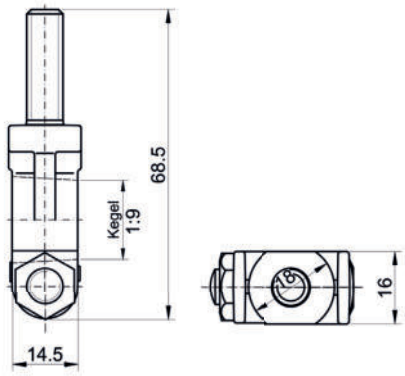

9 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

- Löt-Batterieklemmen angelehnt an die DIN 72332
- alle Ausführungen sind lötbar und crimpbar
- Polschraube rechts oder links wählbar
- Anwendungen von 10mm² bis 150mm² für Minuspol / Pluspol
- Oberfläche wahlweise Sn; Pb oder blank

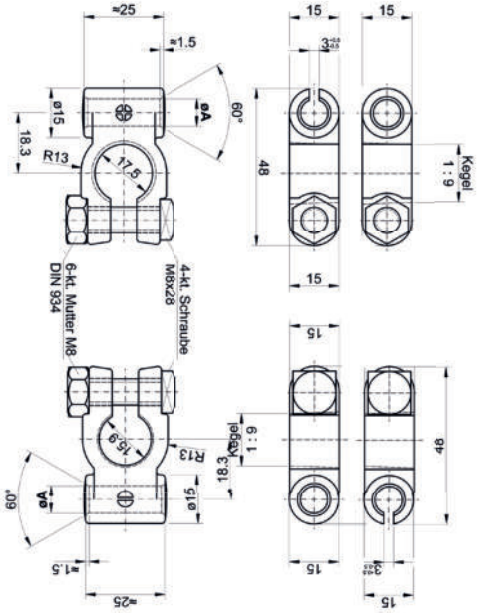

- für Kabelquerschnitt bis 50mm²
- mit / ohne Schlitz erhältlich

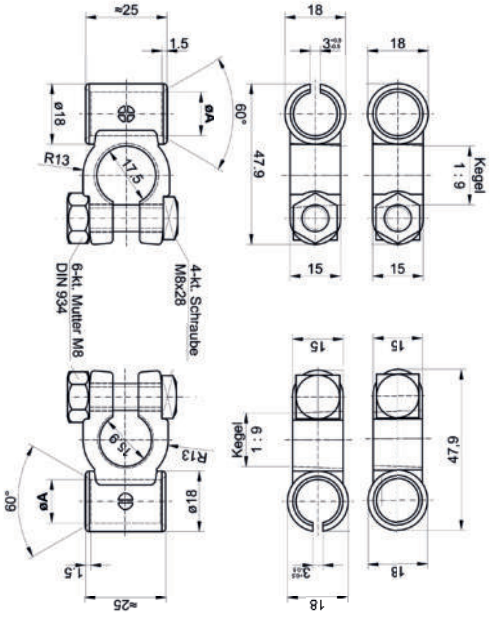

- für Kabelquerschnitt bis 95mm²
- mit / ohne Schlitz erhältlich

9 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

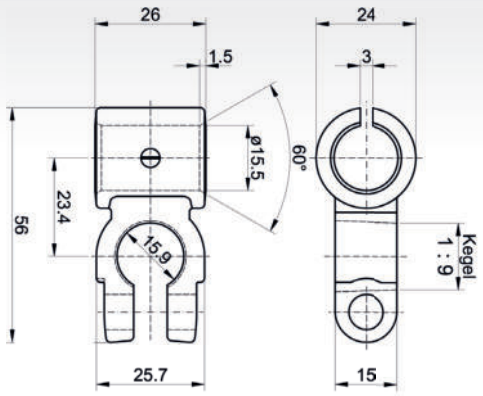

- Für Kabelquerschnitt bis 150mm²
- Mit / ohne Schlitz erhältlich

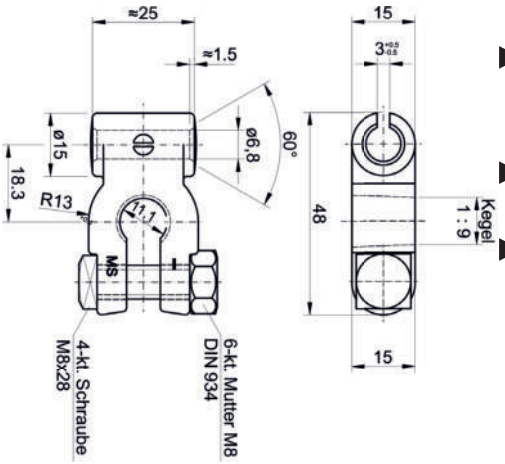

- Sonderausführung mit JIT Pol
- Minuspol / Pluspol
- Bis 50mm² mit / ohne Schlitz erhältlich

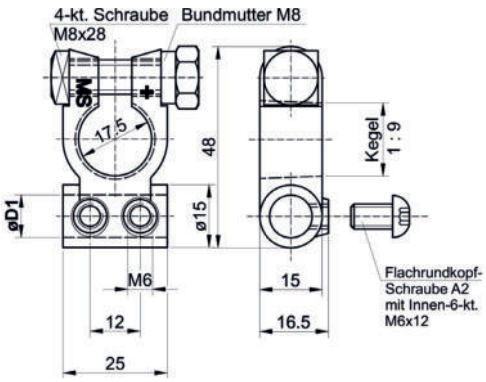

- Sonderausführung für 16mm² bis 50mm² für Minuspol / Pluspol
- Kabelmontage mit zwei Klemmschrauben M6

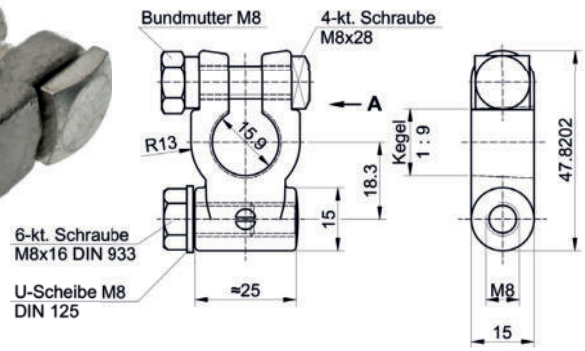

- Sonderausführung bis 50mm² für Minuspol / Pluspol
- Kabelmontage mit einer Klemmschraube M8 oder M10 wählbar
- Montagerichtung des Kabels wählbar

10 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

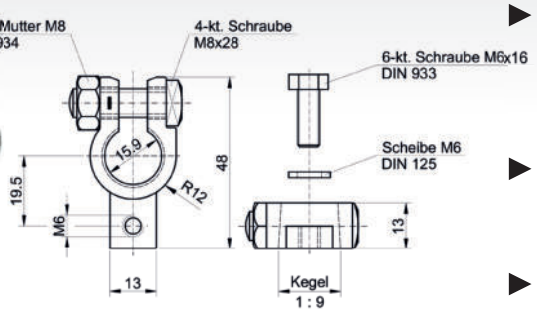

- Schraubklemme mit Anschluß M6 (Unterlegscheibe und Federring möglich)
- Anwendungsbereich bis 50mm² für Minus-pol / Pluspol
- Kabelanschluß unten bündig zum Polsitz
- weitere Oberflächen auf Anfrage

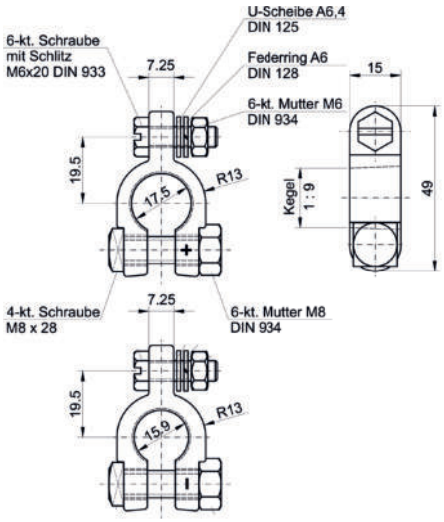

- Schraubklemme mit Anschluß M6 (Unterlegscheibe und Federring möglich)
- Anwendungsbereich bis 50mm² für Minus-pol / Pluspol
- Kabelanschluß quer mittig zum Polsitz
- weitere Oberflächen auf Anfrage



- Quetschbatterie-klemme crimpbar in grader Ausführung
- Kabelanschluß kann mit Gewinde versehen werden bis M8
- Anwendungsbereich bis 35mm² für Minus- und Pluspol
- Kabelausgang mittig zum Pol Wahlweise rechts/links
- 2 x Zusatzanschluß bis M6 möglich
- weitere Oberflächen auf Anfrage

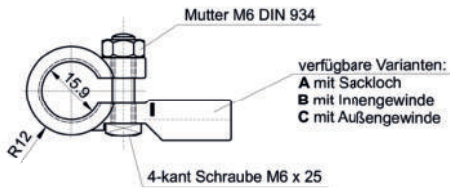

10 Batterieklemmen aus Messing verzinnt

Sn = Oberfläche verzinnt > CMRT und ROHSkonform / Standardausführung

www.ms-schoenebeck.de

- Anschraubmöglichkeiten für Kontakte und Kabel an einer Standardbatterieklemme
- Zusatzanschluß an der Polschraube
- Kabelmontage einseitig oder beidseitig mit einem Deckel
- Montage eines schraubbaren Kontaktes am Kabelanschluß

1 Batterieabdeckungen

aus TPE in ROT / SCHWARZ
Ausführung aus formstabilem TPE > CMRT und ROHS/ PAH's konform

www.ms-schoenebeck.de

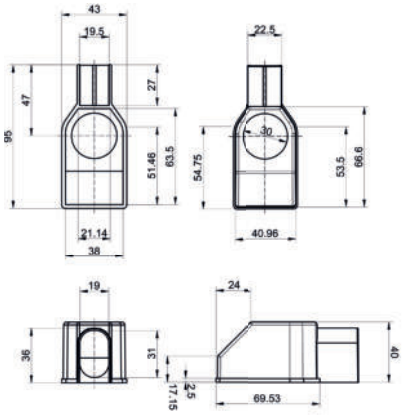

- Abdeckung für Plus- und Minuspol
- Anwendung für alle geraden Schraubklemmen bis 95mm²
- Anwendung für alle geraden gecrimpten Klemmen bis 95mm²

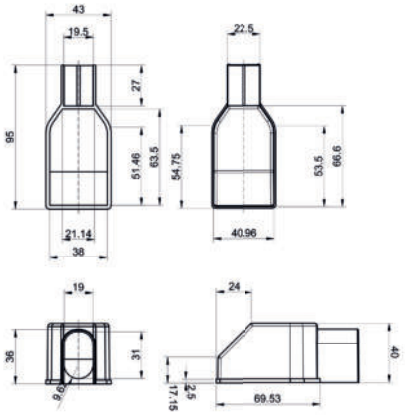

Anwendungen:

Weitere Varianten auf Anfrage.

2 Batterieabdeckungen

aus TPE in ROT / SCHWARZ
Ausführung aus formstabilem TPE > CMRT und ROHS/ PAH's konform

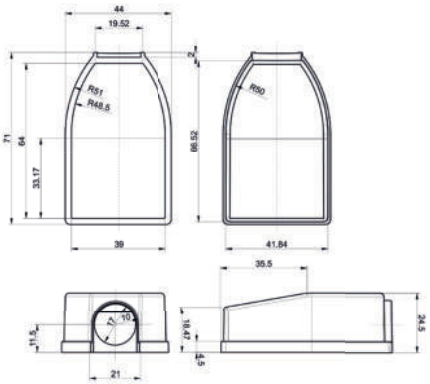

- Abdeckung für Plus- und Minuspol
- Anwendung für alle geraden Schraubklemmen bis 95mm²
- Anwendung für alle geraden gecrimpten Klemmen bis 95mm²

Anwendungen:

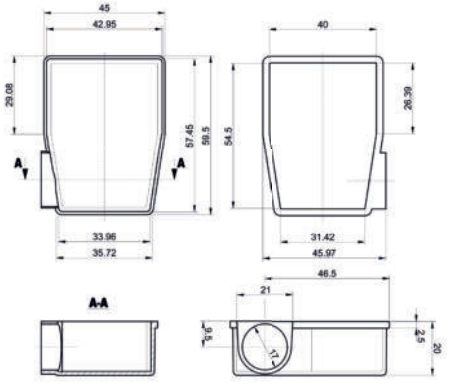

- Abdeckung für Plus- und Minuspol
- Kabelgang wahlweise rechts oder links
- Anwendung für Lötklemmen bis 95mm²
- Anwendung für gewinkelte, gecrimpte Klemmen bis 50mm²
- Anwendung für Schraubklemmen bis 95mm²

Anwendungen:

3 Batterieabdeckungen

aus TPE in ROT / SCHWARZ
Ausführung aus formstabilem TPE > CMRT und ROHS/ PAH's konform

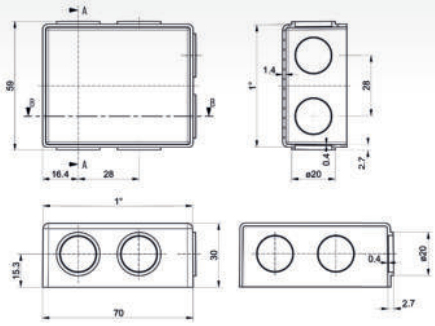

- universelle Abdeckung für Plus- und Minuspol
- Kabelausgang frei wählbar
- Anwendung für alle Schraubklemmen bis 120mm²
- Anwendung für gerade gecrimpte Klemmen bis 120mm²
- Anwendung für gewinkelte gecrimpte Klemmen bis 120mm²
- Anwendung für Lötklemmen bis 120mm²

Anwendungen:

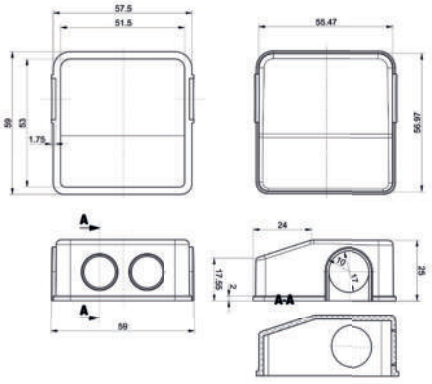

- universelle Abdeckung für Plus- und Minuspol
- Kabelausgang frei wählbar
- Anwendung für Schraubklemmen bis 70mm²
- Anwendung für gewinkelte gecrimpte Klemmen bis 50mm²
- Anwendung für Lötklemmen bis 95mm²

Anwendungen: